

Ejector Unit ACR-E8310

自動返却ユニット

特許
出願済

☆☆☆

コインメックを用いた自動販売機や自動精算機、自動券売機、KIOSK、パーキング、医療用会計機、ベンダー、コインロッカー、コピー複合機などには、つり銭・返却レバー (Inlet return lever) がありますが、ACR-E8310 と ACR-S4300 の組合せにより、これまでの複雑な機構を必要とせず、トグルスイッチ 1 つで制御が可能になりました。



特長


- 設計者泣かせだった複雑な設計が簡単に！
- トグルスイッチで簡単制御
- コインメックの取付場所の範囲が広がる！
- 悪戯防止の機能
- 消費電流を抑えた設計
- 特許出願済み
- 次々に登場する豊富な ACR シリーズ
- 硬貨投入口がシンプルでスッキリ！

仕様

項目	内容		項目	内容
型番	Ejector Unit ACR-E8310		使用温度範囲	-10℃～+50℃ (但し、結露なきこと)
外形寸法	W200×T54×H40.8 (ネジ含める)		質量	約 466g(ACR-E8310) 約 523g(ACR-S4300)
電源	2 電源 (DC24V±10%、DC8V±10%)		接続方式	H6P-SHF-AA JST
定格消費電流	待機時	ピーク時	コネクタ接続	H3P-SHF-AA JST
	24V	0.1A 以下	0.6A 以下	VHR-3N JST
8V	0.15A 以下	0.15A 以下		





Ejector Unit 図面

Ejector Unit ACR-E8310

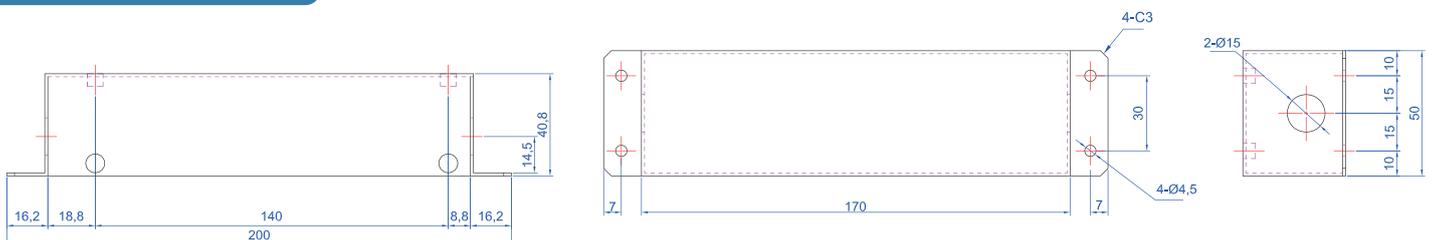

返却ユニット取付図面

OCT Co.,Ltd. All rights reserved

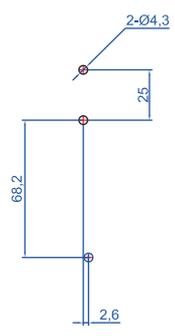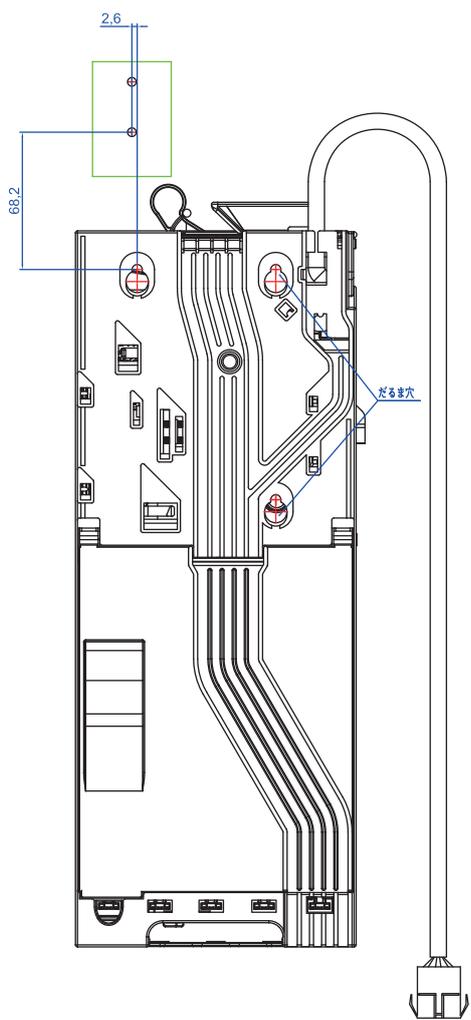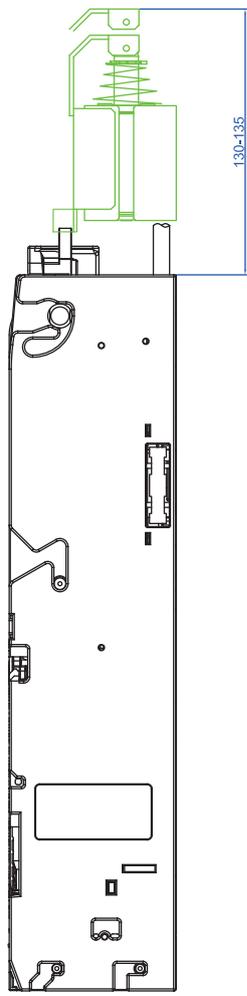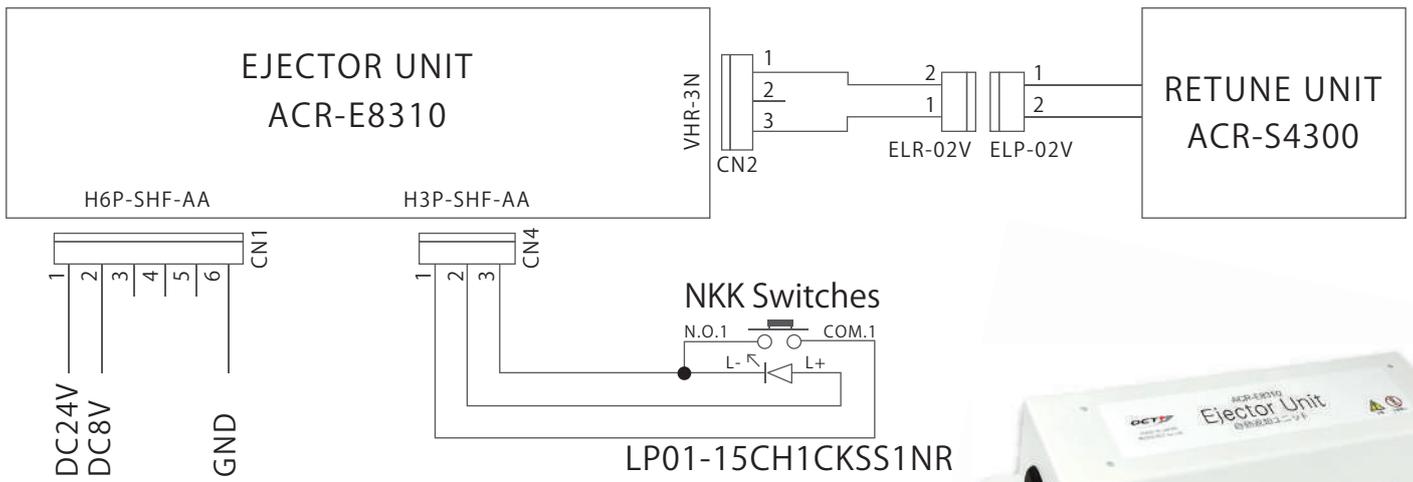

株式会社 オクト

〒302-0109 茨城県守谷市本町 4330-4 Tel.0297-20-0788 Fax.0297-20-0787 <https://www.octy.co.jp/>

●OSの種類、PCの仕様・環境により対応状況が異なりますので、ご購入・ご検討の際にはご相談ください。●万一、誤動作や故障によりバックアップが変化・消失した場合、これによる損害及び使用不能により生じたお客様の損害については、弊社は一切その責任を負いかねますので予めご了承下さい。●本カタログに記載された写真、内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●本カタログに表記されている内容及び表現は 2020年09月現在のものです。