


コインメック・ビルバリ (JVMA) 用 DC/DC コンバータ

OCT-DC/DC

定格入力電圧 : DC24V
 定格出力電圧 : DC8V
 出力電流 : 最大 2.5A

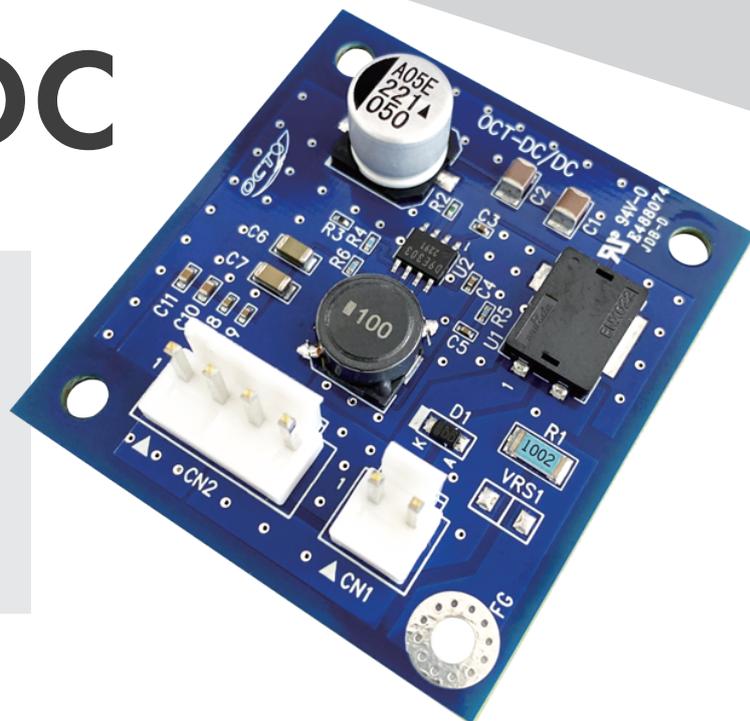


CN1

番号	入力
1	DC24V (+)
2	GND (-)

CN2

番号	出力
1	DC8V (+)
2	GND (-)
3	GND (-)
4	DC24V (+)

▶ 外形寸法図 (単位 : mm)

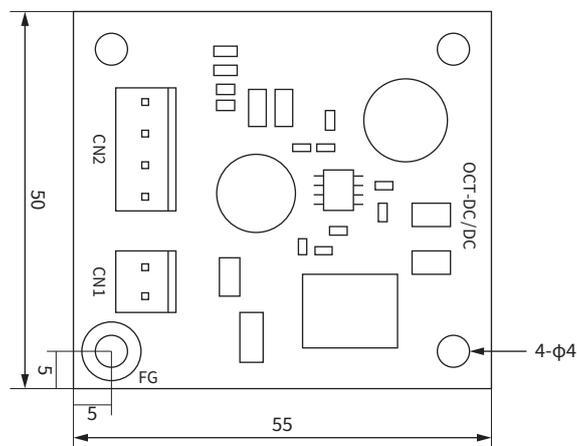

▶ 製品仕様

動作環境	温度 : -10 ~ 60°C / 湿度 : 20 ~ 90% (結露なし)
スイッチング周波数	300KHz (Typ)
動作方式	同期整流型 DC/DC コンバータ
使用コネクタ	CN1 : B2P-VH (JST) / CN2 : B4P-VH (JST)
外形寸法	W55×D50×H20 (mm)